



網上保用登記

現凡於購買日起1個月內完成
網上登記，即享1年全機保用
及5年壓縮機保用服務。

大金冷氣(香港)有限公司

香港九龍觀塘巧明街111-113號
富利廣場17-18樓
服務熱線: (852) 2570 2786

大金冷氣(香港)有限公司 (澳門辦公室)

澳門殷皇子大馬路43-53A號
澳門廣場19樓A-D座
服務熱線: (853) 2872 3992

大金售後維修部 大金零部件中心 大金售後培訓中心

香港九龍觀塘巧明街111-113號
富利廣場3樓
服務熱線: (852) 2570 9233



請瀏覽大金網站
以閱讀更多產品資訊



大金冷氣(香港)有限公司

©DAIKIN.H.T., 2000

產品規格如有更改恕不另行通知
R32SADHK2025

FCC R32 定頻淨冷卡式嵌入型分體機



室內機	FCC50AVIH		FCC60AVIH		FCC71AVIH		FCC100AVIH	FCC125AVIH	FCC140AVIH
尺寸 (HxWxD) mm	246 x 840 x 840						288 x 840 x 840		
重量 kg	22						25		
風量 (四速) m³/min	12.5 - 23.8		13.9 - 25.2				21.5 - 31.7		
運轉音量 dB (A)	35 - 42		35 - 44				40 - 48		
有線遙控	選配件: ❶ BRC51A62						選配件: ❶ BRC51A62		
無線遙控	標配件: ❷ BRC52A62						標配件: ❷ BRC52A62		
室內機面板	BC50FH						BC50FH		
尺寸 (HxWxD) mm	69 x 950 x 950						69 x 950 x 950		
重量 kg	5						5		
室外機	❸ RC50AGVIH	❸ RC60AGVIH	❹ RC71AGVIH	❹ RC71AGYIH	❺ RC100AGYIH	❺ RC125AGYIH	❺ RC140AGYIH		
尺寸 (HxWxD) mm	615 x 845 x 300		695 x 930 x 350		852 x 1,030 x 400				
重量 kg	40		56		64		79		84
電源	1Ø, 220-240V, 50Hz				3Ø, 380-415V, 50Hz		3Ø, 380-415V, 50Hz		
製冷量 kW	5.42	7.03	8.79		10.55	12.31	14.07		
製冷量 Btu/h	18,500	24,000	30,000		36,000	42,000	48,000		
耗電量 kW	1.68	2.13	2.71	2.70	3.22	3.62	4.10		
配管直徑 (液態) mm	Ø6.4		Ø9.5		Ø9.5		Ø9.5		
配管直徑 (氣態) mm	Ø12.7		Ø15.9		Ø15.9		Ø15.9		
最大配管長度 m	35		50		50		50		

FDBC R32 定頻淨冷低靜壓風管連接型分體機

FDMC R32 定頻淨冷中靜壓風管連接型分體機

(金屬扇葉系列)



室內機	FDBC35AVIH	FDMC50AVIH	FDMC60AVIH	FDMC71AVIH		FDMC100AVIH	FDMC125AVIH	FDMC140AVIH	FDMC160AVIH
尺寸(HxWxD) mm	261 x 905 x 411	250 x 700 x 700		250 x 1,000 x 700		250 x 1,400 x 700			
重量 kg	22	29		39		51	54		55
風量(三速) m³/min	10.5 - 14.4	13.0 - 16.7		19.8 - 26.9		26.1 - 35.7		31.7 - 39.6	
外部靜壓(標準/高) Pa	36 / -	30 / 50		50 / 80		50 / 80		50 / 60	
運轉音量 dB(A)	32 - 39	37 - 43		38 - 44		38 - 44		41 - 46	
有線遙控	標配件: ① BRC51A62					標配件: ① BRC51A62			
無線遙控*	選配件: ② BRC52A62					選配件: ② BRC52A62			
室外機	③ RC35AGYIH	④ RC50AGYIH	④ RC60AGYIH	⑤ RC71AGYIH	⑤ RC71AGYIH	⑥ RC100AGYIH	⑥ RC125AGYIH	⑥ RC140AGYIH	⑥ RC160AGYIH
尺寸(HxWxD) mm	550 x 658 x 273	615 x 845 x 300		695 x 930 x 350		852 x 1,030 x 400			
重量 kg	28	40	46	56	57	64	79	84	
電源	1Ø, 220-240V, 50Hz				3Ø, 380-415V, 50Hz		3Ø, 380-415V, 50Hz		
製冷量 kW	3.52	5.42	6.89	8.79	8.65	10.55	12.31	14.07	16.12
製冷量 Btu/h	12,000	18,500	23,500	30,000	29,500	36,000	42,000	48,000	55,000
耗電量 kW	1.14	1.75	2.29	2.77	2.72	3.25	3.66	4.10	4.95
配管直徑(液態) mm	Ø6.4			Ø9.5		Ø9.5			
配管直徑(氣態) mm	Ø9.5	Ø12.7		Ø15.9		Ø15.9		Ø19.1	
最大配管長度 m	25	35		50		50			

* 必須與有線遙控一同使用

FAA R32 變頻淨冷掛牆分體機



室內機	FAA76BVMAN		FAA100BVMAN
尺寸(HxWxD) mm	290 x 1,050 x 238		340 x 1,200 x 240
重量 kg	13		17
風量(三速) m³/min	12.9 - 16.9		17.4 - 23.4
運轉音量 dB(A)	40 - 45		41 - 49
有線遙控	選配件: ❶ BRC1E63		
無線遙控	選配件: ❷ BRC7EB5I9		
室外機	❸ RZF76CYVMN	❹ RZF76CYMN	❹ RZF100CYMN
尺寸(HxWxD) mm	595 x 845 x 300	695 x 930 x 350	
重量 kg	41	48	
電源	1Ø, 220-240V, 50Hz		3Ø, 380-415V, 50Hz
製冷量 kW	7.6		10
製冷量 Btu/h	25,900		34,100
耗電量 kW	2.3		3.6
配管直徑(液態) mm	Ø9.5		
配管直徑(氣態) mm	Ø15.9		
最大配管長度 m	50		



FAA76B



A2L

R32屬於輕度易燃製冷劑。消費者如購買該類產品，請留意及確認室內機安裝高度及室內空間最少建築面積，應向供應商、代理商或具有處理相關雪種經驗的技術人員聯絡，安排進行安裝、檢查或維修。

R32 is classified as mildly flammable refrigerant. Consumers shall consult supplier, agents or his authorized technicians for installation, inspection and maintenance for this type of product. Consumers shall pay attention to installation height and minimum floor area for such product's indoor unit installation.



大金 R32商用空調系列 SkyAir



全線 R32 商用空調室外機

- ✓ 節能慳電，減少電力消耗
- ✓ 製冷能力更高，能源效益更優勝
- ✓ 全球變暖潛能值 (GWP) 僅為 R-410A 的約 1/3

裝嵌類型多樣 適合不同設計



對應辦公室設計種類多樣化，大金研製出卡式嵌入式、樓底懸吊型及風管連接型室內機，配合不同設計空間之安裝需求。

簡化程序 方便省時

淨機身重量低於100kg，符合屋宇署第III級別小型工程規定，可減省7日承建商施工前通知期時間，並豁免呈交展開工程通知書。

經濟高效 配合安裝

大金室外機使用一般商業大廈常用的三相電源，傳輸穩定、效率高、成本低，而且符合供電的安裝要求。

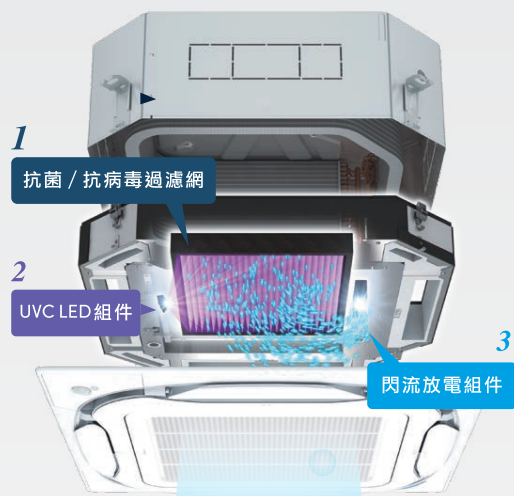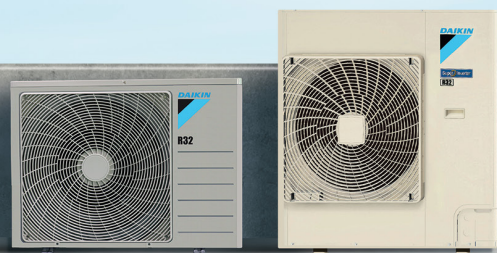

3重空氣潔淨技術^{*1}

- 第1重 抗菌/抗病毒過濾網**
有效捕捉空氣中的細菌與病毒以及污染物
- 第2重 UVC LED 組件**
有效滅活濾網中的細菌與病毒，同時潔淨濾網表面
- 第3重 閃流放電技術**
有效分解濾網內部的細菌與病毒，同時深層淨化濾網

*1 僅 FCF 型號，需加配 UV 閃流放電空氣潔淨組件（選配件）

R32 Commercial

FCTF R32 變頻淨冷卡式嵌入式分體機 (閃流放電環繞氣流系列)



室內機	FCTF50BV1	FCTF60BV1	FCTF71BV1	FCTF100BV1	FCTF125BV1	FCTF140BV1
尺寸 (HxWxD) mm	256 x 840 x 840			298 x 840 x 840		
重量 kg	22			24	26	
風量 (五速) m³/min	13.5 ~ 23			20 ~ 34.5	23 ~ 36.5	
運轉音量 dB (A)	27.5 ~ 37			32.5 ~ 45	36 ~ 46	
有線遙控	選配件: ❶ BRCIH63W / ❷ BRCIH63K					
室內機面板	BYCQI25EAF					
尺寸 (HxWxD) mm	50 x 950 x 950					
重量 kg	5.5					
室外機	❸ RZF50DV1	❸ RZF60DV1	❸ RZF71DV1	❹ RZF100DY1	❹ RZF125DY1	❹ RZF140DY1
尺寸 (HxWxD) mm	608 x 845 x 300			990 x 940 x 320		
重量 kg	41			58	73	
電源	1Ø, 220~240V, 50Hz			3Ø, 380~415V, 50Hz		
製冷量 kW	5	6	7.1	10	12.5	14
製冷量 Btu/h	17,100	20,500	24,200	34,100	42,700	47,800
耗電量 kW	1.01	1.38	1.73	2.51	3.26	4.07
配管直徑 (液態) mm	Ø9.5					
配管直徑 (氣態) mm	Ø15.9					
最大配管長度 m	50					



FCF R32 變頻淨冷卡式嵌入式分體機 (環繞氣流系列)



室內機	FCF50DV1	FCF60DV1	FCF71DV1	FCF100DV1	FCF125DV1	FCF140DV1
尺寸 (HxWxD) mm	256 x 840 x 840			298 x 840 x 840		
重量 kg	22			24	26	
風量 (五速) m³/min	13.5 - 23			20 - 34.5	23 - 36.5	
運轉音量 dB (A)	27.5 - 37			32.5 - 45	36 - 46	
有線遙控	選配件: ❶ BRC2E61					
無線遙控	選配件: ❷ BRC7M635F					
室內機面板	BYCQI25EAF					
尺寸 (HxWxD) mm	50 x 950 x 950					
重量 kg	5.5					
室外機	❸ RZF50DV1	❸ RZF60DV1	❸ RZF71DV1	❹ RZF100DV1	❹ RZF125DV1	❹ RZF140DV1
尺寸 (HxWxD) mm	608 x 845 x 300			990 x 940 x 320		
重量 kg	41			58	73	
電源	1Ø, 220-240V, 50Hz			3Ø, 380-415V, 50Hz		
製冷量 kW	5	6	7.1	10	12.5	14
製冷量 Btu/h	17,100	20,500	24,200	34,100	42,700	47,800
耗電量 kW	1.01	1.38	1.73	2.51	3.26	4.07
配管直徑 (液態) mm	Ø9.5					
配管直徑 (氣態) mm	Ø15.9					
最大配管長度 m	50					



FHA R32 變頻淨冷樓底懸吊型分體機




室內機	FHA50DV1	FHA60DV1	FHA71DV1	FHA100DV1	FHA125DV1	FHA140DV1
尺寸 (HxWxD) mm	235 x 960 x 690	235x1,270x690	235 x 1,590 x 690			
重量 kg	25	32	38			
風量 (五速) m³/min	10 - 15	14 - 20.5	20 - 28	23 - 31	24 - 34	24 - 34
運轉音量 dB (A)	32 - 37	34 - 38	34 - 42	37 - 44	38 - 46	38 - 46
有線遙控	選配件: ① BRC2E61					
無線遙控	選配件: ② BRC7M56					
室外機	③ RZF50DY1	③ RZF60DY1	③ RZF71DY1	④ RZF100DY1	④ RZF125DY1	④ RZF140DY1
尺寸 (HxWxD) mm	608 x 845 x 300			990 x 940 x 320		
重量 kg	41			58	73	

電源	1Ø, 220-240V, 50Hz			3Ø, 380-415V, 50Hz		
製冷量 kW	5	6	7.1	10	12.5	14
製冷量 Btu/h	17,100	20,500	24,200	34,100	42,700	47,800
耗電量 kW	1.17	1.55	1.95	2.6	3.72	4.7
配管直徑 (液態) mm	Ø9.5					
配管直徑 (氣態) mm	Ø15.9					
最大配管長度 m	50					



FBA R32 變頻淨冷中靜壓風管連接型分體機



室內機	FBA50CV1	FBA60CV1	FBA71CV1	FBA100CV1	FBA125CV1	FBA140CV1
尺寸 (HxWxD) mm	245 x 1,000 x 800			245 x 1,400 x 800		
重量 kg	37			47		
風量 (三速) m³/min	12.5 - 18		16 - 23	22.5 - 32	25 - 36	
運轉音量 dB(A)	31 - 35		33 - 38	35 - 40		
有線遙控	選配件: ① BRC2E61					
無線遙控	選配件: ② BRC4C66					
室外機	③ RZF50DY1	③ RZF60DY1	③ RZF71DY1	④ RZF100DY1	④ RZF125DY1	④ RZF140DY1
尺寸 (HxWxD) mm	608 x 845 x 300			990 x 940 x 320		
重量 kg	41			58	73	

電源	1Ø, 220-240V, 50Hz			3Ø, 380-415V, 50Hz		
製冷量 kW	5	6	7.1	10	12.5	14
製冷量 Btu/h	17,100	20,500	24,200	34,100	42,700	47,800
耗電量 kW	1.26	1.66	2.23	3.14	4.34	5.74
配管直徑 (液態) mm	Ø9.5					
配管直徑 (氣態) mm	Ø15.9					
最大配管長度 m	50					



*2 需連接指定遙控器，詳情請與大金銷售工程師聯絡。