

功能指示一覽表

產品功能眾多未能盡錄

▲ 選配功能

	強力氣流葉片	●	●	●	● / ● / -	● / -
	大型雙層送風葉片	●	- / ●	- / ●	- / - / ●	- / ●
	特大送風角度	●	●	●	●	●
	舒適氣流模式	●	●	●	●	●
	上下自動擺動	●	●	●	●	●
	左右自動擺動	●	●	●	- / ● / ●	●
	3D全方位送風	●	●	●	- / ● / ●	●
	變頻強力運轉	●	●	●	●	●
	極速運轉	●	●	●	●	●
	待機省電功能	●	●	●	●	●
	省電節能模式	●	●	●	●	●
	夜光按鈕無線遙控器	●	●	●	- / ● / ●	●
	智能控制	●	●	●	▲	●
	防霉過濾網	●	●	●	●	●
	Gin-ION銀離子濾網	●	●	●	●	●
	DryShock除菌	●	●	●	●	●
	Clean冷凝潔淨	●	●	●	●	●
	閃流放電	●	●	●	●	●
	防霉運轉	●	●	●	●	●
	寧靜操作技術(室內)	●	●	●	●	●
	寧靜操作技術(室外)	●	●	●	●	●
	冷暖自動轉換	●	●	●	●	●
	電腦除濕	●	●	●	●	●
	Hybrid Cooling溫濕雙控	●	●	●	●	●
	自動風速控制	●	●	●	●	●
	睡眠模式	●	●	●	●	●
	24小時開關掣	●	●	●	●	●
	開關時間掣	●	●	●	●	●
	每週時間器	●	●	●	▲	▲
	停電自動再啟動	●	●	●	●	●
	自動故障檢測	●	●	●	●	●
	耐用的室外機熱交換器	●	●	●	●	●

	risora XJ 系列	康達氣流系列			R32 420 系列	
型號	FTXJ	FTKP	FTXP	FTKD	FTXD	
機型	25,35,50,60	25,35 / 50,60,71	25,35 / 50,60,71	20 / 25,35 / 50	25,35 / 50	
	●	●	●	●	●	
		●	●	●	●	
			●	●	●	
				●	●	
					●	

閃流放電空氣潔淨機
分解有害物質並消除異味



更多關於閃流放電空氣潔淨機

MC30YBFVM3

MC55VBFVM3

MC40VBFVM3

MC80ZBFVM3

更多關於多聯型分體機

多聯型分體機
一部室外機配搭多部室內機

創造空間

卡式嵌入式

風管連接型

室外機

掛牆型

大金冷氣 · 邁向 **碳中和**

大金**全線**家用產品
經已使用更**環保**的
R32雪種



FTXJ25-60MVIHW (雲層白)

✓ 節能慳電，減少電力消耗

✓ 製冷能力更高，能源效益更優勝

✓ 全球變暖潛能值(GWP)僅為R-410A的約1/3

康達氣流系列


COANDA series

產品特色

- ✓ 康達效應面板，氣流柔和舒適
- ✓ DryShock除菌清潔*5 / Clean冷凝潔淨*6技術，締造潔淨空氣
- ✓ Hybrid Cooling 溫濕雙控技術，除濕不降溫

康達效應 COANDA

康達效應是指氣體或液體離開噴嘴後，如遇到障礙物，會沿著障礙物的曲面流動的物理現象。

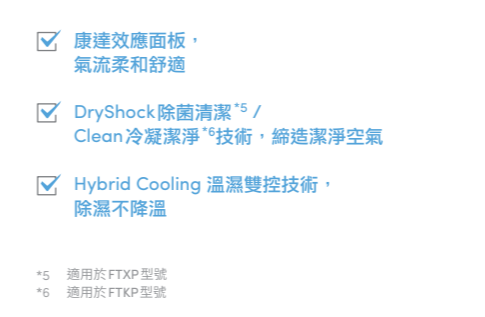

康達效應小知識

在正常情況下，水會向下流至A點。當以匙羹擋著水流，水流便會沿匙羹的表面流向B點。



FTKP25-35M RXP25-35M

FTXP25-35M RXP25-35M

FTKP R32 變頻淨冷掛牆分體機

1匹	型號 室內機 FTKP25MVIH 室外機 RXP25MVIH 製冷量 (kW) / (Btu/h) 2.5 / 8,500	尺寸 (H x W x D) mm 291 x 795 x 230 550 x 675 x 284 製冷季節性表現係數 (CSPF) 5.3657
1.5匹	型號 室內機 FTKP35MVIH 室外機 RXP35MVIH 製冷量 (kW) / (Btu/h) 3.5 / 11,900	尺寸 (H x W x D) mm 291 x 795 x 230 550 x 675 x 284 製冷季節性表現係數 (CSPF) 5.3993
2匹	型號 室內機 FTKP50MVIH 室外機 RXP50MVIH 製冷量 (kW) / (Btu/h) 5 / 17,100	尺寸 (H x W x D) mm 295 x 990 x 266 595 x 795 x 300 製冷季節性表現係數 (CSPF) 6.4850
2.5匹	型號 室內機 FTKP60MVIH 室外機 RXP60MVIH 製冷量 (kW) / (Btu/h) 6 / 20,500	尺寸 (H x W x D) mm 295 x 990 x 266 595 x 795 x 300 製冷季節性表現係數 (CSPF) 6.0009
3匹	型號 室內機 FTKP71MVIH 室外機 RXP71MVIH 製冷量 (kW) / (Btu/h) 7.1 / 24,200	尺寸 (H x W x D) mm 295 x 990 x 266 595 x 795 x 300 製冷季節性表現係數 (CSPF) 5.6094

FTXP R32 變頻冷暖掛牆分體機

1匹	型號 室內機 FTXP25MVIH 室外機 RXP25MVIH 製冷量 (kW) / (Btu/h) 2.5 / 8,500 製冷季節性表現係數 (CSPF) 6.4334	尺寸 (H x W x D) mm 291 x 795 x 230 550 x 675 x 284 供暖量 (kW) / (Btu/h) 2.5 / 8,500 供暖季節性表現係數 (HSPF) 5.6007
1.5匹	型號 室內機 FTXP35MVIH 室外機 RXP35MVIH 製冷量 (kW) / (Btu/h) 3.5 / 11,900 製冷季節性表現係數 (CSPF) 5.3877	尺寸 (H x W x D) mm 291 x 795 x 230 550 x 675 x 284 供暖量 (kW) / (Btu/h) 3.5 / 11,900 供暖季節性表現係數 (HSPF) 5.3036
2匹	型號 室內機 FTXP50MVIH 室外機 RXP50MVIH 製冷量 (kW) / (Btu/h) 5 / 17,100 製冷季節性表現係數 (CSPF) 6.2498	尺寸 (H x W x D) mm 295 x 990 x 266 595 x 795 x 300 供暖量 (kW) / (Btu/h) 5 / 17,100 供暖季節性表現係數 (HSPF) 5.3189
2.5匹	型號 室內機 FTXP60MVIH 室外機 RXP60MVIH 製冷量 (kW) / (Btu/h) 6 / 20,500 製冷季節性表現係數 (CSPF) 5.7964	尺寸 (H x W x D) mm 295 x 990 x 266 595 x 795 x 300 供暖量 (kW) / (Btu/h) 6 / 20,500 供暖季節性表現係數 (HSPF) 5.1728
3匹	型號 室內機 FTXP71MVIH 室外機 RXP71MVIH 製冷量 (kW) / (Btu/h) 7.1 / 24,200 製冷季節性表現係數 (CSPF) 5.4613	尺寸 (H x W x D) mm 295 x 990 x 266 595 x 795 x 300 供暖量 (kW) / (Btu/h) 7.1 / 24,200 供暖季節性表現係數 (HSPF) 4.9462

DAIKIN


2026 大金家用產品系列 **Residential**



冷 暖 R32 Refrigerant



除濕不降溫



Hybrid Cooling 溫濕雙控技術



(適用於FTXJ、FTPK及FTXP型號)

大金首創 Hybrid Cooling 溫濕雙控技術，結合 DESICL 和 PIT 技術，同時精準控制濕度和溫度，時刻維持人體最舒適的體感溫度。



智慧控濕技術

當室內溫度達到設定溫度時，持續降低空氣中的濕度，保持體感乾爽舒適。

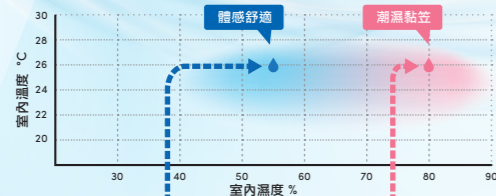

DryShock 除菌清潔技術

締造潔淨空氣

(適用於FTXJ及FTXP型號)


DryShock 除菌運轉，用製冷凝水帶走熱交換器上的污垢，再用供暖及送風的方式把熱交換器烘乾，殺滅細菌同時去除異味。



冷凝潔淨

(適用於FTPK型號)

冷凝潔淨，通過製冷降溫，形成凝露水，沖洗熱交換器表面的灰塵，並用送風的方式吹乾熱交換器，防止霉菌滋生。

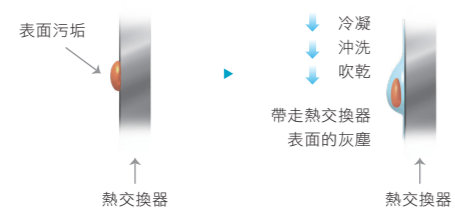

risora XJ 系列

R32 420 系列

康達氣流系列

Residential

risora XJ 系列

risora

2種室內機身顏色以及10種面板顏色自由搭配
冷氣機融入室內家居設計
展現個性

家居風格由你主宰
配搭你的生活美學
創造理想生活

2種室內機身顏色以及10種面板顏色自由搭配

185mm纖薄機身，僅為手掌長度

榮獲多項國際設計獎項

DryShock 除菌清潔技術，締造潔淨空氣

Hybrid Cooling 溫濕雙控技術，除濕不降溫


185mm 纖薄機身

risora XJ 系列獲得多項國際設計獎項，185mm的纖薄室內機機身僅為手掌的長度，輕巧如掛鐘裝飾，別緻外觀同時兼備卓越性能。



理想の空間へ

* FTXJ25-60MVIHB
* FTXJ25-60MVIHW

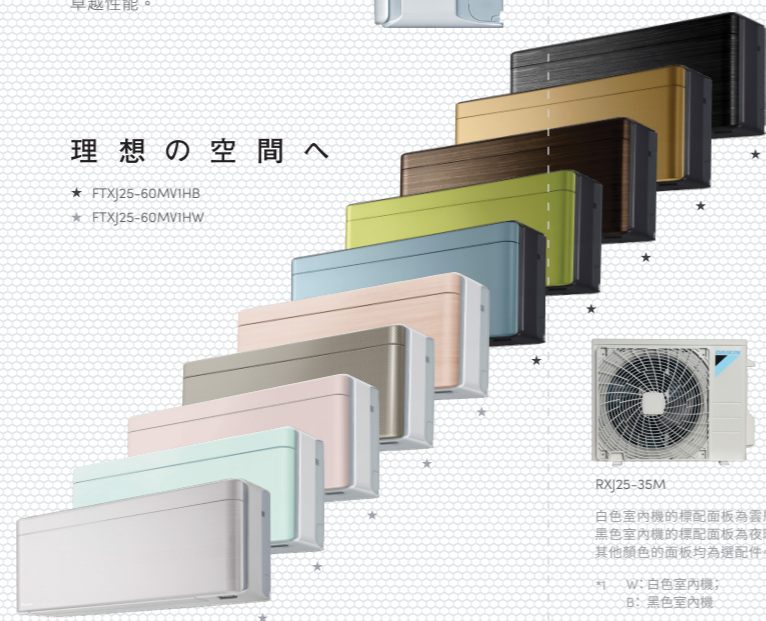

- 夜曜黑 Glowing Black
- 啞鎏金 Brushed Gold
- 楓木啡 Maple Brown
- 碧芽青 Spring Green
- 寧靜藍 Serene Blue
- 淺木棕 White Oak
- 鐵紋銅 Titanium Copper
- 夕暮杏 Dusk Beige
- 冰果綠 Honeydew Mint
- 裏雪白 Frosty White

多款面板顏色 創造理想生活

從簡約自然的中性色調到充滿活力的亮色調，天然的木材紋理到光滑的金屬質感，為每個家庭締造色彩潮流。



榮獲多項設計獎項



FTXJ R32 變頻冷暖掛牆分體機

1匹	型號	尺寸 (H x W x D) mm
室內機	FTXJ25MVIHW/B*1	295 x 798 x 185
室外機	RXJ25MVIH	550 x 675 x 284
製冷量 (kW) / (Btu/h)	2.5 / 8,500	供暖量 (kW) / (Btu/h)
2.5 / 8,500	製冷季節性表現係數 (CSPF)	5.1545
6.4725	供暖季節性表現係數 (HSPF)	5.1545

1.5匹	型號	尺寸 (H x W x D) mm
室內機	FTXJ35MVIHW/B*1	295 x 798 x 185
室外機	RXJ35MVIH	550 x 675 x 284
製冷量 (kW) / (Btu/h)	3.5 / 11,900	供暖量 (kW) / (Btu/h)
3.5 / 11,900	製冷季節性表現係數 (CSPF)	5.5046
6.0625	供暖季節性表現係數 (HSPF)	5.5046

2匹	型號	尺寸 (H x W x D) mm
室內機	FTXJ50MVIHW/B*1	295 x 798 x 185
室外機	RXJ50MVIH	595 x 795 x 300
製冷量 (kW) / (Btu/h)	5 / 17,100	供暖量 (kW) / (Btu/h)
5 / 17,100	製冷季節性表現係數 (CSPF)	4.9586
5.3348	供暖季節性表現係數 (HSPF)	4.9586

2.5匹	型號	尺寸 (H x W x D) mm
室內機	FTXJ60MVIHW/B*1	295 x 798 x 185
室外機	RXJ60MVIH	595 x 795 x 300
製冷量 (kW) / (Btu/h)	6 / 20,500	供暖量 (kW) / (Btu/h)
6 / 20,500	製冷季節性表現係數 (CSPF)	5.0573
5.0540	供暖季節性表現係數 (HSPF)	5.0573

*1: W: 白色室內機; B: 黑色室內機

420

使用 R-32 雪種

產品特色

- 室外機機身小巧，安裝無需搭棚²
- 特設 3/4 匹，適合 70 呎小房間³
- 3D 全方位送風，平均送風至每個角落
- Gin-ION 銀離子濾網，有效殺滅病毒^{3*4}
- 獨家閃流放電技術，有效殺滅細菌及消除異味⁴

² 需視乎實際情況
³ 適用於 FTKD 型號
⁴ 適用於 FTXD 型號


閃流放電

獨家閃流放電技術 有效殺滅細菌及消除異味



(適用於FTXD型號)

閃流放電是電漿放電的一種，可以釋出高速電子，氧化分解有害化學物質。

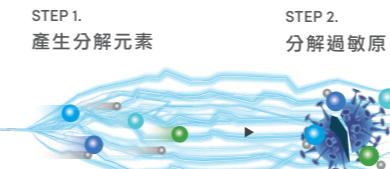


閃流放電釋放高速電子，產生分解元素

分解過敏原，持續潔淨空氣

室外機機身小巧 安裝無需搭棚²

R32 420 系列，室外機機身小巧，機身高度只有 420mm 或以下，適合香港窄細窗台。



FTKD R32 變頻淨冷掛牆分體機



3/4 匹	型號	尺寸 (H x W x D) mm
室內機	FTKD20ABVIH	288 x 770 x 234
室外機	RKD20ABVIH	418 x 695 x 244
製冷量 (kW) / (Btu/h)	2 / 6,800	製冷季節性表現係數 (CSPF)
5.4338	製冷季節性表現係數 (CSPF)	5.4338

1匹	型號	尺寸 (H x W x D) mm
室內機	FTKD25AVIH	288 x 770 x 234
室外機	RKD25AVIH	418 x 695 x 244
製冷量 (kW) / (Btu/h)	2.58 / 8,800	製冷季節性表現係數 (CSPF)
5.5430	製冷季節性表現係數 (CSPF)	5.5430

1.5匹	型號	尺寸 (H x W x D) mm
室內機	FTKD35AVIH	288 x 770 x 234
室外機	RKD35AVIH	420 x 765 x 291
製冷量 (kW) / (Btu/h)	3.22 / 11,000	製冷季節性表現係數 (CSPF)
5.0194	製冷季節性表現係數 (CSPF)	5.0194

2匹	型號	尺寸 (H x W x D) mm
室內機	FTKD50AVIH	297 x 990 x 273
室外機	RKD50AVIH	420 x 765 x 291
製冷量 (kW) / (Btu/h)	5.01 / 17,100	製冷季節性表現係數 (CSPF)
4.6445	製冷季節性表現係數 (CSPF)	4.6445

FTXD R32 變頻冷暖掛牆分體機



1匹	型號	尺寸 (H x W x D) mm
室內機	FTXD25AVIH	288 x 770 x 234
室外機	RXD25AVIH	418 x 695 x 244
製冷量 (kW) / (Btu/h)	2.58 / 8,800	供暖量 (kW) / (Btu/h)
3.22 / 11,000	製冷季節性表現係數 (CSPF)	5.4927
5.4927	供暖季節性表現係數 (HSPF)	4.8049

1.5匹	型號	尺寸 (H x W x D) mm
室內機	FTXD35AVIH	288 x 770 x 234
室外機	RXD35AVIH	420 x 765 x 291
製冷量 (kW) / (Btu/h)	3.22 / 11,000	供暖量 (kW) / (Btu/h)
4.22 / 14,400	製冷季節性表現係數 (CSPF)	4.3277
5.0194	供暖季節性表現係數 (HSPF)	4.3277

2匹	型號	尺寸 (H x W x D) mm
室內機	FTXD50AVIH	297 x 990 x 273
室外機	RXD50AVIH	420 x 765 x 291
製冷量 (kW) / (Btu/h)	5.01 / 17,100	供暖量 (kW) / (Btu/h)
4.51 / 15,400	製冷季節性表現係數 (CSPF)	4.1443
4.6445	供暖季節性表現係數 (HSPF)	4.1443

2匹	型號	尺寸 (H x W x D) mm
室內機	FTXD50AVIH	297 x 990 x 273
室外機	RXD50AVIH	420 x 765 x 291
製冷量 (kW) / (Btu/h)	5.01 / 17,100	供暖量 (kW) / (Btu/h)
4.51 / 15,400	製冷季節性表現係數 (CSPF)	4.1443
4.6445	供暖季節性表現係數 (HSPF)	4.1443

R32 屬於輕度易燃製冷劑，消費者如購買該類產品，請留意及確認室內機安裝高度及室內空間最少建築面積，應向供應商、代理商或具有處理相關管轄經驗的技術人員聯絡，安排進行安裝、檢查或維修。

R32 is classified as mildly flammable refrigerant. Consumers should consult supplier, agents or his authorized technicians for installation, inspection and maintenance for this type of product. Consumers should pay attention to installation height and minimum floor area for such product's indoor unit installation.

2年全機 保用5年壓縮機

網上保用登記

凡購買大金全線家用分體機系列，並於購買日起1個月內完成網上登記，即享2年全機保用及5年壓縮機保用服務。

搭棚 自選保障

大金冷氣(香港)有限公司

香港九龍觀塘巧明街111-113號 富利廣場17-18樓 服務熱線: (852) 2570 2786

大金冷氣(香港)有限公司 (澳門辦公室)

澳門殷皇子大馬路43-53A號 澳門廣場19樓A-D座 服務熱線: (853) 2872 3992

大金售後維修部 大金零件中心 大金售後培訓中心

香港九龍觀塘巧明街111-113號 富利廣場3樓 服務熱線: (852) 2570 9233

家用分體冷氣售後服務站 中原電器行有限公司

香港九龍油塘四山街14號 大益貨倉大廈1樓 服務熱線: (852) 2785 0271

Daikin HK

大金冷氣(香港)有限公司 @DAIKIN.H.T., 2000

產品規格如有更改恕不另行通知 RADHK2026