

	R32 Refrigerant				
	FTXJ	FTKG	FTXP		FTV
	25/35/50/60	25/35/50/60	25,35	50,60,71	25/35/50/60
強力氣流葉片	●	●	●	●	●
大型雙層送風葉片	●	●	●	●	●
特大送風角度	●	●	●	●	●
舒適氣流模式	●	●	●	●	●
上下自動擺動	●	●	●	●	●
左右自動擺動	●	●	●	●	●
3D 全方位送風	●	●	●	●	●
強力運轉/變頻強力運轉	●	●	●	●	●
待機省電功能	●	●	●	●	●
省電節能模式	●	●	●	●	●
極速運轉	●	●	●	●	●
背光顯示無線遙控器					▲
夜光按鈕無線遙控器	●	●	●	●	●
智能控制	●	●	●	●	●
鈦磷灰石光催化過濾網					▲
PM2.5 過濾網					▲
防霉運轉	●	●	●	●	●
防霉過濾網	●	●	●	●	●
可清洗的薩拉尼特過濾網					●
DRYSHOCK除菌	●	●	●	●	●
Clean 冷凝清潔	●	●	●	●	●
寧靜操作技術(室內)	●	●	●	●	●
寧靜操作技術(室外)	●	●	●	●	●
冷暖自動轉換	●	●	●	●	●
電腦除濕	●	●	●	●	●
Hybrid Cooling溫濕雙控	●	●	●	●	●
自動風速控制	●	●	●	●	●
睡眠模式	●	●	●	●	●
開關時間掣/24小時開關掣	●	●	●	●	●
每週時間器					▲
停電自動再啟動	●	●	●	●	●
自動故障檢測	●	●	●	●	●
耐用的室外機熱交換器	●	●	●	●	●

*產品功能眾多未能盡錄 ▲選配功能

冷氣機配合空氣潔淨機 空氣質素 由你掌控

▶ 閃流放電空氣潔淨機
分解有害物質並消除異味



多聯型分體機 一部室外機配搭多部室內機 創造空間



大金全線家用產品 已使用更環保的R32雪種

R32 Refrigerant 大金冷氣·邁向 碳中和

- 節能慳電, 減少電力消耗
- 製冷能力更高, 能源效益更優勝
- 全球變暖潛能值 (GWP) 僅為R-410A的約1/3



R32屬於輕度易燃製冷劑。消費者如購買該類產品, 請留意及確認室內機安裝高度及室內空間最少建築面積。應向供應商、代理商或具有處理相關雪種經驗的技術人員聯絡, 安排進行安裝、檢查或維修。R32 is classified as mildly flammable refrigerant. Consumers shall consult supplier, agents or his authorized technicians for installation, inspection and maintenance for this type of product. Consumers shall pay attention to installation height and minimum floor area for such product's indoor unit installation.



網上登記



凡購買大金全線家用分體機系列, 並於購買日起1個月內完成網上登記, 即享2年全機保用及5年壓縮機保用服務。

大金行貨 全面保障

澳門地區銷售的大金冷氣家用機行貨產品, 必定會附上由大金冷氣(香港)有限公司發出的維修保用證, 確保消費者能夠享有原廠提供的「兩年全機保用+五年壓縮機保用」售後服務, 各位消費者務必注意。

DAIKIN 保用證編號
Warranty Card Number

RAHKXXXXXX

網上保用登記(家用系列)

感謝選購大金產品, 我們將為你提供優質完善的1年全機保用服務。現凡在購買日起1個月內完成網上登記, 更可額外升級為2年全機及5年壓縮機保用服務。

掃描室內機的機身二維碼以獲取機身型號和序號資料, 系統將自動填寫至網上保用登記頁面以完成登記。你亦可以掃描以下二維碼或瀏覽以下網址完成網上保用登記。

Online Warranty Registration (Residential Series)

Thank you for purchasing a Daikin product. We will provide comprehensive and high-quality 1-year warranty service for your purchase. Upon successful completion of Online Warranty Registration within 1 month from the date of purchase, the product can be entitled to a 2-year warranty and 5-year compressor warranty.

Scan the QR code on the indoor unit to retrieve the model and serial number of your unit, which will be automatically entered into the online warranty registration form. Alternatively, you can complete the online warranty registration by scanning the QR code below or by visiting the website provided below.

請參閱網頁內之服務條款及細則
Please refer to our website for service terms and conditions

型號與機身編號
Model and Serial Number

掃描二維碼
或瀏覽以下網址
完成網上保用登記

Complete the warranty registration by scanning the QR code or visiting the website below
<https://www.daikin.com.hk/warranty-registration>

大金冷氣(香港)有限公司
香港九龍觀塘巧明街111-113號
富利廣場17-18樓
服務熱線: (852) 2570 2786

大金售後維修部
大金零件中心
大金售後培訓中心
香港九龍觀塘巧明街111-113號
富利廣場3樓
服務熱線: (852) 2570 9233

大金冷氣(香港)有限公司
(澳門辦公室)
澳門殷皇子大馬路43-53A號
澳門廣場19樓A-D座
服務熱線: (853) 2872 3992

家用分體冷氣售後服務站
中原電器行有限公司
香港九龍油塘四山街14號
大益貨倉大廈1樓
服務熱線: (852) 2785 0271



大金冷氣(香港)有限公司
Daikin HK

產品規格如有更改恕不另行通知
RAMCDHK2026



2026 大金 家用產品系列



risora

理想の空間へ



185mm纖薄機身

185mm的纖薄室內機機身僅為手掌的長度，輕巧如掛牆裝飾，別緻外觀同時兼備卓越性能。



榮獲多項設計獎項




risora XJ系列



多款面板顏色創造理想生活

2種室內機身顏色以及10種面板顏色自由搭配，冷氣機配合室內設計，展現個性，創造理想生活。

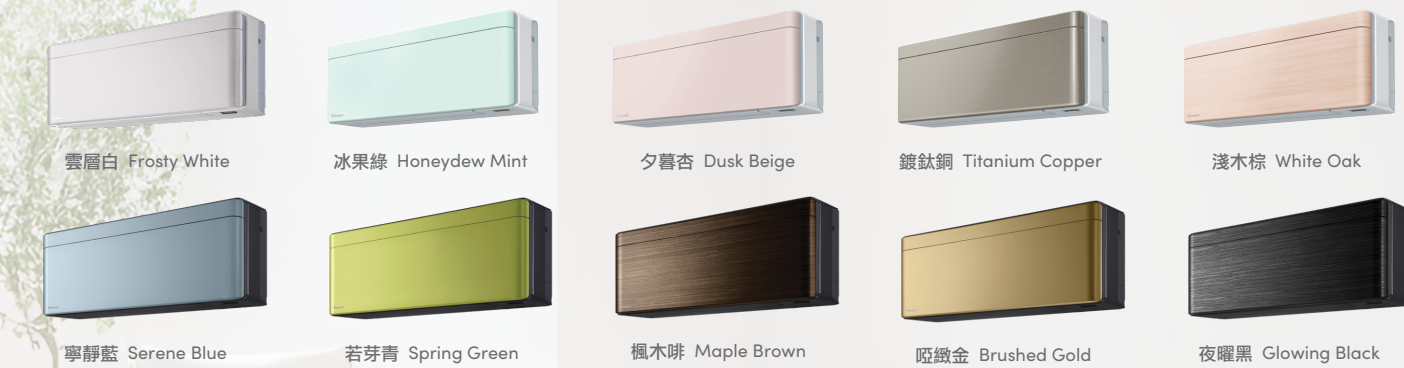

XJ FTXJ R32 變頻冷暖掛牆分體機 (risora XJ 系列)

型號	室內機 室外機	FTXJ25MV1HW/B*			
		RXJ25MV1H	RXJ35MV1H	RXJ50MV1H	RXJ60MV1H
製冷量	kW	2.5	3.5	5	6
	Btu/h	8,500	11,900	17,100	20,500
供暖量	kW	2.5	3.5	5	6
	Btu/h	8,500	11,900	17,100	20,500
尺寸 (H x W x D)	室內機 mm	295 x 798 x 185			
	室外機 mm	550 x 675 x 284		595 x 795 x 300	
重量	室內機 kg	11			
	室外機 kg	25	27	37	39
配管直徑	液態 mm	Ø6.4			
	氣態 mm	Ø9.5		Ø12.7	
最大配管長度	m	15		20	





*W: 白色室內機; B: 黑色室內機
白色室內機的標配面板為雲層白, 黑色室內機的標配面板為夜曜黑, 其他顏色的面板均為選配件。

除濕不降溫

Hybrid Cooling
溫濕雙控技術
除濕不降溫

(適用於適用於FTXJ及FTXP型號)

大金首創 Hybrid Cooling 溫濕雙控技術，結合 DESICL 和 PIT 技術，同時精準控制 濕度 和 溫度，時刻維持人體最舒適的體感溫度。

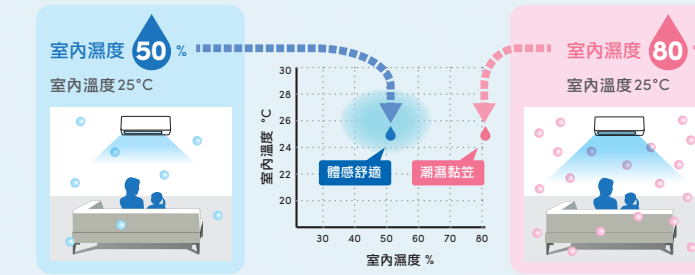

DESICL

智慧控濕技術

當室內溫度達到設定溫度時，持續降低空氣中的濕度，保持體感乾爽舒適。

PIT

精準控溫技術

當室內溫度達到設定溫度時，精準調節壓縮機頻率，讓冷氣機恆溫運作，不會忽冷忽熱。

大金專業技術 帶來極致舒適

熱交換器清潔技術

- ✓ 洗淨熱交換器，改善室內空氣質素
- ✓ 方便保養，節省時間和保養費用
- ✓ 延長冷氣系統壽命，減少維修成本



DryShock

DryShock 除菌運轉

(適用於FTXJ及FTXP型號)

DryShock 除菌運轉，用製冷凝水帶走熱交換器上的污垢，再用供暖及送風的方式把熱交換器烘乾，殺滅細菌同時去除異味。

STEP 1. 製冷降溫
通過降溫製造冷凝水。

STEP 2. 排走污垢
冷凝水沿熱交換器滑下，帶走灰塵及污垢。


STEP 3. 乾燥除菌
利用供暖及送風的方式立即降低室內機濕度，烘乾熱交換器並殺滅細菌。

CLEAN

冷凝潔淨


(適用於FTKG型號)

冷凝潔淨，通過製冷降溫，形成冷凝水，沖洗熱交換器表面的灰塵，並用送風的方式吹乾熱交換器，防止霉菌滋生。





FTKG R32 變頻淨冷掛牆分體機

型號	室內機 室外機	FTKG25MV1H			
		RKG25MV1H	RKG35MV1H	RKG50MV1H	RKG60MV1H
製冷量	kW	2.5	3.5	5	6
	Btu/h	8,500	11,900	17,100	20,500
尺寸 (H x W x D)	室內機 mm	285 x 770 x 223			
	室外機 mm	550 x 675 x 284		595 x 795 x 300	
重量	室內機 kg	9			
	室外機 kg	22	24	36	
配管直徑	液態 mm	Ø6.4			
	氣態 mm	Ø9.5		Ø12.7	
最大配管長度	m	15		20	



FTXP R32 變頻冷暖掛牆分體機

型號	室內機 室外機	FTXP25MV1H				
		RXP25MV1H	RXP35MV1H	RXP50MV1H	RXP60MV1H	RXP71MV1H
製冷量	kW	2.5	3.5	5	6	7.1
	Btu/h	8,500	11,900	17,100	20,500	24,200
供暖量	kW	2.5	3.5	5	6	7.1
	Btu/h	8,500	11,900	17,100	20,500	24,200
尺寸 (H x W x D)	室內機 mm	291 x 795 x 230			295 x 990 x 266	
	室外機 mm	550 x 675 x 284			595 x 795 x 300	
重量	室內機 kg	9				
	室外機 kg	25		37		39
配管直徑	液態 mm	Ø6.4				
	氣態 mm	Ø9.5		Ø12.7		
最大配管長度	m	15		20		



FTV R32 定頻淨冷掛牆分體機

型號	室內機 室外機	FTV25CV19			
		RV25CV19	RV35CV19	RV50CV19	RV60CV19
製冷量	kW	2.64	3.52	5.28	6.59
	Btu/h	9,000	12,000	18,000	22,500
尺寸 (H x W x D)	室內機 mm	288 x 800 x 206			
	室外機 mm	485 x 566 x 256	550 x 658 x 273	310 x 1,065 x 224	
重量	室內機 kg	9			
	室外機 kg	21	28	40	46
配管直徑	液態 mm	Ø6.35			
	氣態 mm	Ø9.52		Ø12.7	
最大配管長度	m	20	25	30	

